

ミニサーマルサイクラー

パーソナルユースのサーマルサイクラーが新発売

高性能

- 高い温度精度、均一性とランピングレートを備えています。


操作が簡単

- 5インチTFT液晶タッチディスプレイで簡単に設定出来ます。
- 内蔵のスタンダードプログラムをテンプレートとして使用し、簡単に編集してプログラムを作成できます。

8連チューブに対応

- 8連チューブを使用できます。


安価、コンパクト、軽量

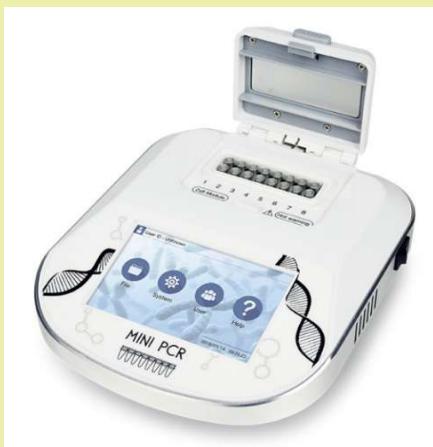

298,000円

0.2mL×32本

グラジェント機能付

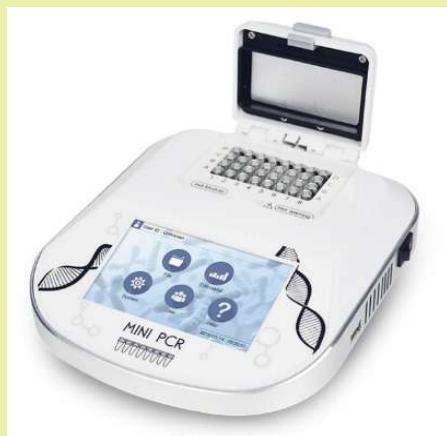

398,000円

詳しい仕様は裏面をご覧ください。

●PCR-mini16

ミニサーマルサイクラー

¥298,000



主な仕様

・容量	0.2mL × 16本 (8連チューブ × 2本)
・温度設定範囲	4～99.9°C
・時間設定範囲	1秒～59分59秒 (0 = 連続)
・温度表示単位	0.1°C
・加熱速度	最大4.5°C/秒
・冷却速度	最大4°C/秒
・温度均一性	≤±0.25°C
・温度精度	≤±0.2°C
・ホットリッド温度	30～110°C (ON/OFF切替可)
・プログラム数	99
・最大ステップ数	30
・サイクル数	1～99
・一時停止	一時停止機能あり
・液晶ディスプレイ	5インチタッチパネル
・本体サイズ	W200 × D230 × H85mm
・重量	3.2kg
・電源	DC12V 10A

●PCR-mini32p

サーマルサイクラー

¥398,000



主な仕様

・容量	0.2mL × 32本 (8連チューブ × 4本)
・温度設定範囲	4～99.9°C
・時間設定範囲	1秒～59分59秒 (0 = 連続)
・温度表示単位	0.1°C
・加熱速度	最大4.5°C/秒
・冷却速度	最大4°C/秒
・温度均一性	≤±0.25°C
・温度精度	≤±0.2°C
・グラジェント温度均一性	≤±0.3°C
・グラジェント温度精度	≤±0.5°C
・グラジェント温度範囲	30～99.9°C
・グラジェント温度差範囲	0.1～30°C
・ホットリッド温度	30～110°C (ON/OFF切替可)
・プログラム数	99
・最大ステップ数	30
・サイクル数	1～99
・一時停止	一時停止機能あり
・液晶ディスプレイ	5インチタッチパネル
・本体サイズ	W200 × D230 × H85mm
・重量	3.2kg
・電源	DC24V 8A

 **BIO CRAFT**

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL:03-3964-6561 FAX:03-3964-6443

E-mail:info@bio-craft.co.jp

●この内容は2026年2月現在のものです。 ●表記の価格はすべて税抜きです。
●価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。