

小型汎用機器

ドライバスインキュベーター(ヒートブロック)



※ブロックは別売です。

RH-mini

¥38,000

特徴

- 室温+5°C~100°Cと広範囲の温度に対応
- 高い精度
- 5種類のブロックから選択可能

主な仕様

■設定範囲(°C)	0~100°C	■加温時間	≤20分(40°C→100°C)
■制御範囲(°C)	室温+5~100	■4°Cでの保持	不可
■温度精度(°C)	≤±0.3	■電源	DC24V/1.67A
■温度均一性(°C)	≤±0.3	■消費電力(W)	40
■表示精度(°C)	0.1	■外寸(mm)	W113×D145×H110
■時間設定	1秒~999時間	■重量(kg)	0.5(本体のみ)

各種ブロック

¥10,000

M-A	2.0mL × 15本	M-B	1.5mL × 15本	M-C	0.5mL × 24本
M-D	0.2mL × 32本 (PCR8連チューブ)	M-F	0.2mL × 32本 (平底)		

卓上小型遠心機 マルチスピン



速度可変タイプ

MS-10KP

¥59,800

定速タイプ

MS-6K

¥39,800

特徴

- 大きな半径のローターにより、最大遠心力が5,600g
- PCRチューブ含めた様々なチューブに対応
- 見やすいLEDディスプレイ

主な仕様

■回転数(rpm)	MS-10KP:3,000~10,000 MS-6K:6,000
■相対遠心力(g)	MS-10KP:500~5,600 MS-6K:2,300
■ローター	2.0ml or 1.5ml:8本(アダプター使用時 0.5ml or 0.2ml:8本) PCR strips;2本 or 0.2ml:16本
■時間範囲	1秒~999分、連続
■動作音(dB)	≤55
■電源	AC110V 50/60Hz
■消費電力(W)	45
■外寸(mm)	W156×D176×H121
■重量(kg)	1.5

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL:03-3964-6561 FAX:03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

BIO CRAFT

- この内容は2025年1月現在のものです。
- 表記の価格はすべて税抜きです。
- 価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。

小型回転培養機 ミニディスクローター



※回転ホルダーは別売です。

高速タイプ

BC-710I ¥85,000

低速タイプ

BC-710 ¥75,000

特徴

- 抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍
- 簡単操作・高耐久性
- 回転ホルダーは特注対応可能

主な仕様


■動作	BC-710I:高速回転 BC-710:低速回転	■消費電力(W)	5
■速度(rpm)	BC-710I:3~50 BC-710:1~20	■外寸(mm)	W125×D160×H165
■可変角度(°)	0~90	■重量(kg)	2
■搭載重量	回転ホルダー2枚まで	■付属品	ジョイントホルダー 1個
■使用環境	温度:0~65℃ 湿度:20~90% ※結露なきこと		

回転ホルダー



PA-701 ¥11,000

1.5mLチューブ 12本セット用

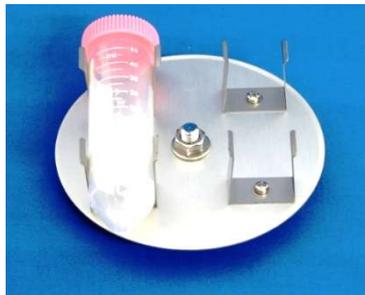

PA-702 ¥11,000

50mLチューブ 2本セット用



PA-703 ¥21,000

試験管12~18φ用



PA-704 ¥14,000

1.5mLチューブ 20本セット用



PA-705 ¥11,000

15mLチューブ 4本セット用



PA-706 ¥4,000

ジョイントホルダー

超薄型デジタルマグネティックスターラー

B
I
O

C
R
A
F
T



DMS-1500

¥24,800

特徴

- 回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能
- タイマー機能付き
- モバイルバッテリー使用可能

主な仕様

■最大攪拌容量(L)	1	■プレート材質	PVC
■回転数範囲(rpm)	20~1,500	■防水性能	IP65
■モーター出力(W)	3	■電源	DC5V 1A
■時間設定範囲	0~9時間	■サイズ(mm)	W110×D180×H14.5
■プレート(mm)	φ110	■重量(kg)	0.18

ミニサーマルサイクラー

パーソナルユースのサーマルサイクラーが新発売

高性能

- 高い温度精度、均一性とランピングレートを備えています。


操作が簡単

- 5インチTFT液晶タッチディスプレイで簡単に設定出来ます。
- 内蔵のスタンダードプログラムをテンプレートとして使用し、簡単に編集してプログラムを作成できます。

8連チューブに対応


- 8連チューブを使用できます。

安価、コンパクト、軽量

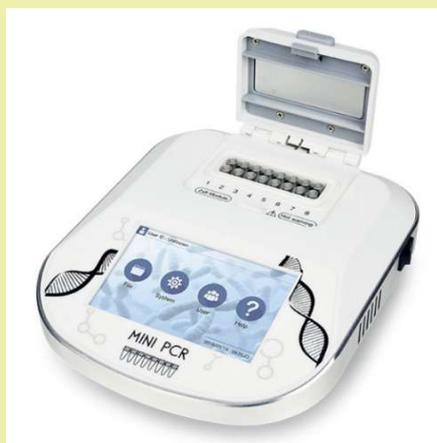

298,000円

0.2mL×32本 グラジエント機能付

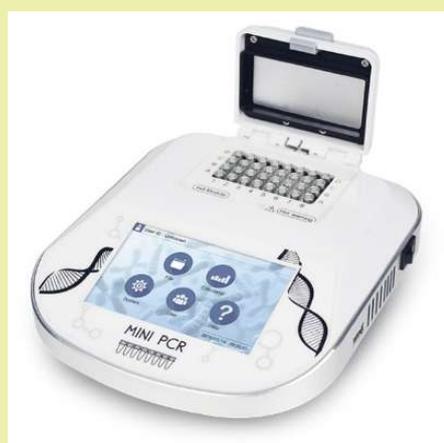

398,000円

詳しい仕様は裏面をご覧ください。

●PCR-mini16

ミニサーマルサイクラー

¥298,000

主な仕様

・容量	0.2mL×16本 (8連チューブ×2本)
・温度設定範囲	4~99.9℃
・時間設定範囲	1秒~59分59秒 (0 = 連続)
・温度表示単位	0.1℃
・加熱速度	最大4.5℃/秒
・冷却速度	最大4℃/秒
・温度均一性	≤±0.25℃
・温度精度	≤±0.2℃
・ホットリッド温度	30~110℃ (ON/OFF切替可)
・プログラム数	99
・最大ステップ数	30
・サイクル数	1~99
・一時停止	一時停止機能あり
・液晶ディスプレイ	5インチタッチパネル
・本体サイズ	W200×D230×H85mm
・重量	3.2kg
・電源	DC12V 10A



●PCR-mini32p

サーマルサイクラー

¥398,000

主な仕様

・容量	0.2mL×32本 (8連チューブ×4本)
・温度設定範囲	4~99.9℃
・時間設定範囲	1秒~59分59秒 (0 = 連続)
・温度表示単位	0.1℃
・加熱速度	最大4.5℃/秒
・冷却速度	最大4℃/秒
・温度均一性	≤±0.25℃
・温度精度	≤±0.2℃
・グラジエント温度均一性	≤±0.3℃
・グラジエント温度精度	≤±0.5℃
・グラジエント温度範囲	30~99.9℃
・グラジエント温度差範囲	0.1~30℃
・ホットリッド温度	30~110℃ (ON/OFF切替可)
・プログラム数	99
・最大ステップ数	30
・サイクル数	1~99
・一時停止	一時停止機能あり
・液晶ディスプレイ	5インチタッチパネル
・本体サイズ	W200×D230×H85mm
・重量	3.2kg
・電源	DC24V 8A



BIO CRAFT

株式会社 バイオクラフト

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-14-9 フジビル3F

TEL: 03-3964-6561 FAX: 03-3964-6443

E-mail: info@bio-craft.co.jp

- この内容は2026年2月現在のものです。 ●表記の価格はすべて税抜きです。
- 価格、仕様はお断りなく変更する場合がございます。